

Specificaties

Omschrijving

AC Hinovator

Netspanning

1~MOT 230V $\pm 10\%$ 50Hz P1 260W 1,2A

1~MOT 230V $\pm 10\%$ 60Hz P1 300W 1,3A

Nominale waarden

AC 720rpm IP54 THCL 155

Stroomvoorziening

1,5m Voedingskabel*

Terminal box

K05 bevestigd aan motor

Keurmerk

UL/CSA

Aansturing

Aan/Uit (RPM aansturing d.m.v. voeding)

Motor beveiliging

Geïntegreerde actieve temperatuurbehandeling

Min. operationale temperatuur (°C)

-35

Kwaliteit van lagers

Duurzaam gesmeerde kogellager

Kleur rotor

Zwart

Materiaal rotor

Staal

Kwaliteit schoepenblad

Uitgerust met extra stil ontwikkeld schoepenblad

Kleur schoepenblad

Groen

Materiaal schoepenblad

Aluminium

Materiaal van Constructie

RVS / Aluminium

Materiaal van Ophangstrip

Gegalvaniseerd staal

Materiaal van beugel

Gegalvaniseerd staal

Bescherming



Uitgerust met Veiligheids korf (optioneel)**

Ophangstelsysteem

Ophangstrip met traliekleem


Werkgebied

Elke Hinovator heeft een werkgebied ca. 256 m²/2700 ft²

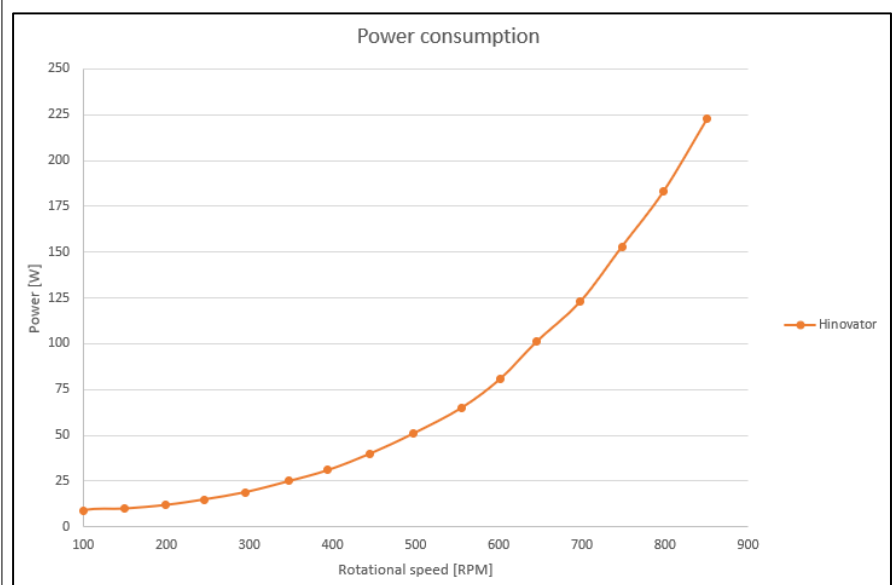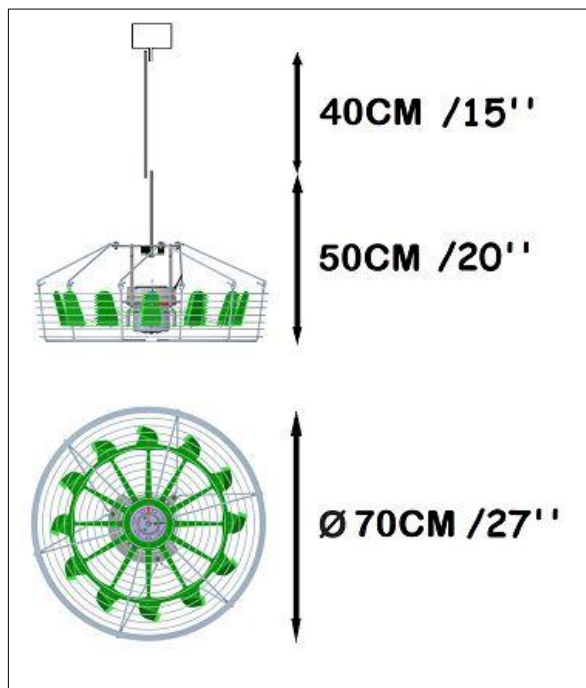

* - Wij bieden de mogelijkheid om de AC Hinovator met een connector te leveren indien gewenst.

** - De korf kan worden weggelaten indien gewenst, op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van dien.

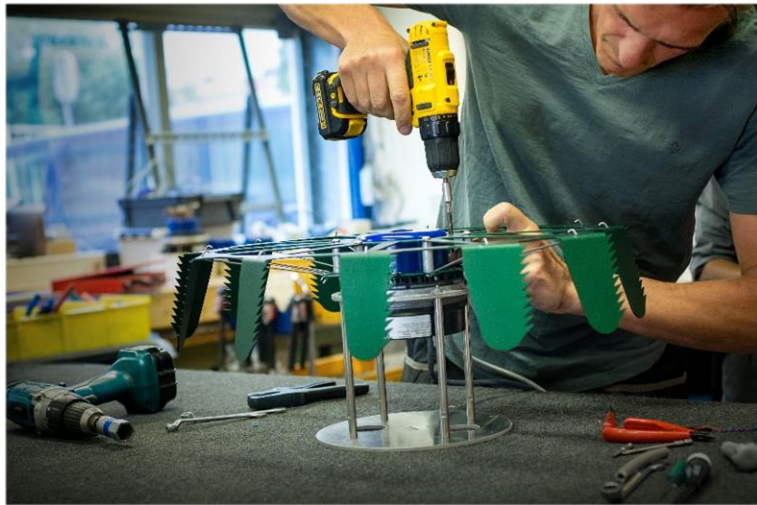

RIGHTS Copyright © Hinova, Bleiswijk 2016. All rights reserved.
Names marked with a ® are registered trademarks of Hinova.

These terms of delivery can be viewed on our website www.hinova.nl and we will send you a free copy on request. In addition, supplementary contractual and/or general terms by your Hinova partner or installer may apply. In case of contradictions, the terms of the dealer/installer shall prevail.